


Die neuen Produktlinien der Coolwex Klimaanlage



- 1 Energieklasse A
- 2 Sauerstoffgenerator
- 3 Hochaktives 3-stufen Filtersystem
- 4 Plasma - Luftfilter
- 8 Erwärmung auch bis zu -20 °C (Modell CPS 12 R10 K)
- 10 Öko-Gas R 410a
- 12 4-fach gebrochener Wärmeaustauscher
- 13 Trapezoidform der quer verlaufenden Rohre
- 14 LCD-Bildschirm
- 15 Zweiwege-Luftausstoß
- 16 Gehäuse aus rostfreiem Blech
- 17 Beschleunigter Betrieb mittels TURBO - Funktion
- 18 SLEEP - Funktion
- 19 Temperatenausgleich
- 20 AUTO-RESTART Funktion
- 21 Hydrophilbeschichtung
- 22 Einfache Pflege
- 24 Ausgerichteter Luftdurchfluß bis 360 °C

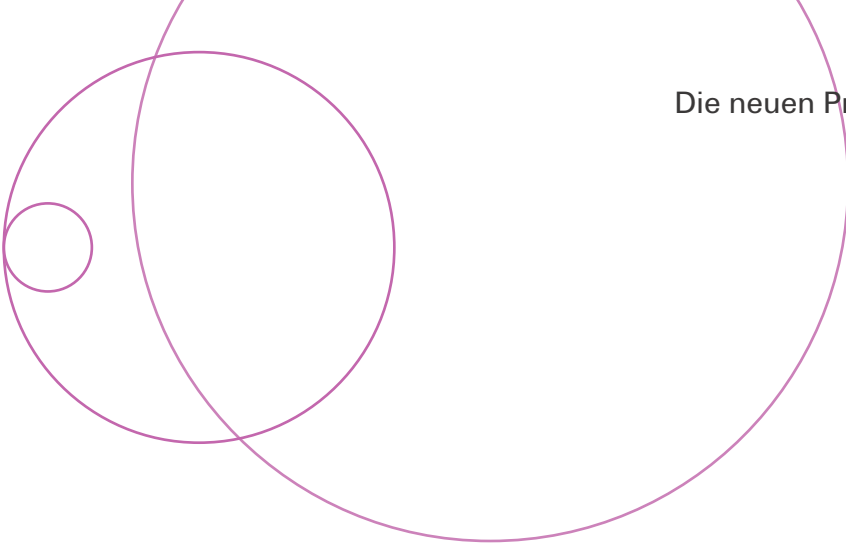

Einfache Wandklimaanlagen

CPS 12 R10 K

CPS 12 R10

PRESTIGE LINE											
MODELLE	KÜHLGAS	KÜHLUNG	KÜHLUNG	EER	ENERGIE- KLASSE	HEIZUNG	HEIZUNG	COP	ENERGIE- KLASSE	LEISTUNG INPUT	LEISTUNG INPUT
					KÜHLUNG				HEIZUNG	KÜHLUNG	HEIZUNG
		kW	Btu/h	W/W		kW	Btu/h	W/W		W	W
Einfache Wandklimaanlagen											
CPS 12 R10 K	R410a	3,5	12000	3,25	A	4,1	14000	3,65	A	1075	1125
CPS 12 R10	R410a	3,5	12000	3,25	A	4,1	14000	3,65	A	1075	1125

PRESTIGE LINE											
MODELLE	LUFTDURCH- FLUSSMENGE	VOLTAGE FREQUENCY, PHASE	GERÄU- SCHPEGEL	GERÄU- SCHPEGEL	ABMESSUNGEN	ABMESSUNGEN	NETTO- GEWICHT	ANSCHLÜSSE	ANSCHLÜSSE	MAX. LÄNGE	MAX. LÄNGE
			INNEN	AUßEN	INNEN	AUßEN		GAS	FLÜSSIGKEIT		
	m³/h	V~,Hz,Ph	dB(A)	dB(A)	mm	mm	kg	In	In	m	m
Einfache Wandklimaanlagen											
CPS 12 R10 K	660	220-230,50,1	29	49	790x265x195	780x540x250	11/45	1/2"	1/4"	10	5
CPS 12 R10	660	220-230,50,1	29	49	790x265x195	780x540x250	11/45	1/2"	1/4"	10	5