


CAFP 125/165/185/255 R

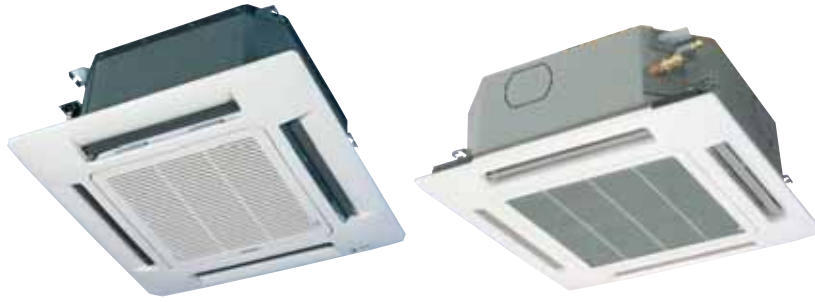

CAFP 125/165/185 R

CAFP 255 R

- Inneneinheit Kassettengeräte - Systeme Multi-Simultan DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen zu Gewährleistung der Behaglichkeit in punkto Temperatur.
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort, Temperatursensor in der Fernbedienung
- Die Kabelfernbedienung erlaubt eine optimale Bedienung & Diagnose, eine Wochenzeitschaltuhr ist als Erweiterung erhältlich.
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues zentrifugal Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom
- Verstellbare Luftleitlamellen, gewährt eine individuelle Luftausbreitung
- Anti- bakterieller, waschbare symsmetische Umluftfilter beschichtet
- Nachtschaltungsfunktion
- Kondensatwasserpumpe eingebaut
- Frischluftanschluß, möglich
- Mittels des vorperforierten Luftanschlusses (seitlich am Gerät) kann ein externer Raum Luftseitig angeschlossen werden (CAFP 255)
- Dynamische Kältemittelstrom Kontrolle mittel DC Inverter Kompressor, elektronischen Einspritzventils und Fuzzy Logic Managment.

Inneneinheit	230/1/50	CAFP 125 R5I	CAFP 165 R5I	CAFP 185 R5I	CAFP 255 R5I
Gitter		K 70 N 091 T	K 70 N 091 T	K 70 N 091 T	K 70 N 092 T
Kälteleistung (kW)		3,6	4,7	5,6	7,3
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (kW)		0,087	0,087	0,087	0,175
Wärmeleistung (kW)		4,2	5,2	6,3	8,0
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (kW)		0,087	0,087	0,087	0,120
Luftleistung innen (m³/s-m³/h)	KG	0,138 - 500	0,147 - 530	0,147 - 530	0,23 - 840
	MG	0,166 - 600	0,175 - 630	0,175 - 630	0,28 - 1 020
	HG	0,194 - 700	0,21 - 750	0,21 - 750	0,317 - 1 140
Stromaufnahme (A)	kalt	0,41	0,41	0,41	0,60
Stromaufnahme (A)	warm	0,41	0,41	0,41	0,37
Entfeuchtung bei kalt (l/h)		1,2	2,3	2,3	3,6
Luft-ablenkung	senkrecht	auto	auto	auto	auto
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE (Zoll)		1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Außen Ø Kondensatableitung (mm)		18	18	18	32
Schall-Leistung (dBA)	KG/MG/HG	45 / 48 / 52	45 / 48 / 53	45 / 48 / 53	50 / 54 / 56
Schalldruck (dBA)	2 m Entfernung/Inneneinheit KG/MG/HG	36 / 39 / 43	36 / 39 / 44	36 / 39 / 44	41 / 45 / 47
Dimensionen Inneneinheit (Länge x Tiefe x Höhe) (mm)		273x575x575	273x575x575	273x575x575	338x860x860
Dimensionen Gitter (Länge x Tiefe x Höhe) (mm)		64x730x730	64x730x730	64x730x730	30x860x860
Gewicht Inneneinheit / Gitter (kg)		16 / 2,5	18 / 2,5	18 / 2,5	22 / 6