



Unico HE
Wandgeräte ohne Ausseneinheit





Im Gegensatz zu herkömmlichen, fix installierten Klimageräten verfügt das Unico über keine Ausseneinheit und erlaubt den Einsatz überall dort, wo bisher, besonders im urbanen Raum, wegen der Ausseneinheit auf den Einsatz eines fix installierten Klimagerätes verzichtet werden musste.

Obwohl im Unico Innen- und Ausseneinheit herkömmlicher Klimageräte vereint sind, verfügt das Unico über erstaunlich geringe Abmessungen. Auch der Geräuschpegel ist ausgesprochen gering und braucht den Vergleich mit Splitklimageräten nicht zu scheuen.



Wandgeräte ohne Ausseneinheit



KOMPAKT

Modernes Design

Das Unico fügt sich durch die kompakten Abmessungen, das moderne Design und angepasste Funktionalität harmonisch in das Raumambiente ein.

Obwohl Innen- und Ausseneinheit in einem Gerät vereint sind, sind die Abmessungen unglaublich kompakt.

Zwei Montagemöglichkeiten

Das Unico bietet zwei Installationsmöglichkeiten:

- Installation wie ein Truhengerät, nach oben ausblasend.
- Installation wie ein Wandgerät, nach unten ausblasend.

Dabei ist das Gerät stets ein und das selbe und kann jederzeit, auch nachträglich mit wenigen Handgriffen für die eine, oder andere Installationsvariante umgebaut werden.

VIELSEITIG



| | Kühlleistung (1) | Heizleistung (1) | Leistungsaufnahme kühlen | Leistungsaufnahme heizen | Spannungsversorgung | E.E.R. | Luftmenge max. | Entfeuchtung | Vent. Drehzahlstufen | Gewicht | Abmessungen BxHxT | Geräuschpegel (min) | Durchmesser Bohrung | Energieeffizienzklasse |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Watt | Watt | Watt | Watt | V/Hz | - | m ³ /h | l/h | - | kg | mm | db(A) | mm | - |
| Unico 8,5 HE | 2100 | - | 790 | - | 230/50 | 2,66 | 350 | 1 | 3 | 43 | 870x400x280 | 37 | 2x153 | A |
| Unico 8,5 HP HE | 2100 | 1900 | 790 | 720 | 230/50 | 2,66 | 350 | 1 | 3 | 43 | 870x400x280 | 37 | 2x153 | A |
| Unico 11 HE | 2450 | - | 1100 | - | 230/50 | 2,23 | 390 | 1,2 | 3 | 46 | 870x400x280 | 39 | 2x153 | C |
| Unico 11 HP HE | 2450 | 2040 | 1100 | 1080 | 230/50 | 2,23 | 390 | 1,2 | 3 | 46 | 870x400x280 | 39 | 2x153 | C |

(1) gemessen entsprechend EN 814



Das einzige Klimagerät ohne Ausseneinheit

Das Unico benötigt keine Ausseneinheit.
Das ganze System besteht nur aus
einer Inneneinheit. Die komplizierte
Installation entfällt.

Automatische Kondensatabfuhr

Im Kühlbetrieb wird das anfallende
Kondensat automatisch verdunstet und
mit der Abluft ausgeblasen.

EXTREM
EINFACH

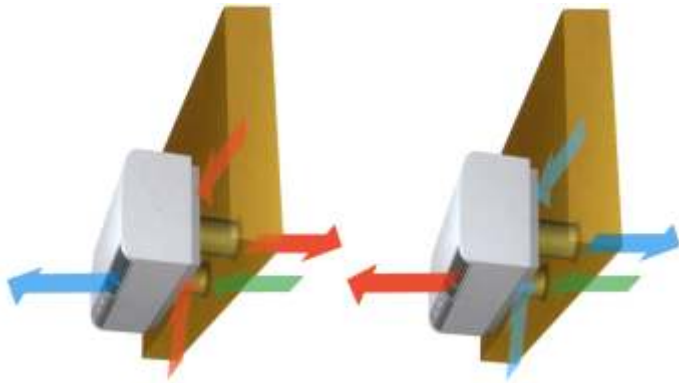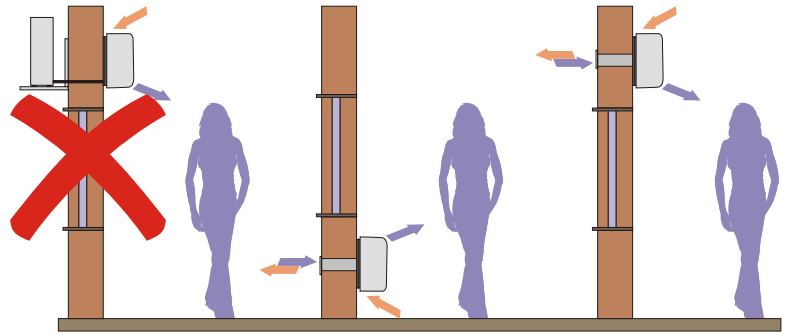

KÜHLEN
&
HEIZEN

Heizen mit Wärmepumpe

Das Unico ist auch in einer Wärmepumpen-
Ausführung erhältlich. Über eine Umkehr des
Kühlkreislaufes kann mit diesen Geräten besonders
energiesparend geheizt werden.


Einfache Installation

Die Zu- und Abluftgitter des Unico sind faltbar,
lassen sich durch das Rohr nach Aussen schieben
und von Innen fixieren. Damit ist eine problemlose
Installation auch dort möglich, wo die Bohrungen
von Aussen nur schwer, oder gar nicht zugänglich sind.

Optionale Frischluftzufuhr

Als Option ist für das Unico ein Frischluft-Kit
erhältlich. Über die Elektronik des Unico
gesteuert wird der Raumluft kontrolliert frische
Außenluft beigemengt.

DURCHDACHTE
LÖSUNGEN

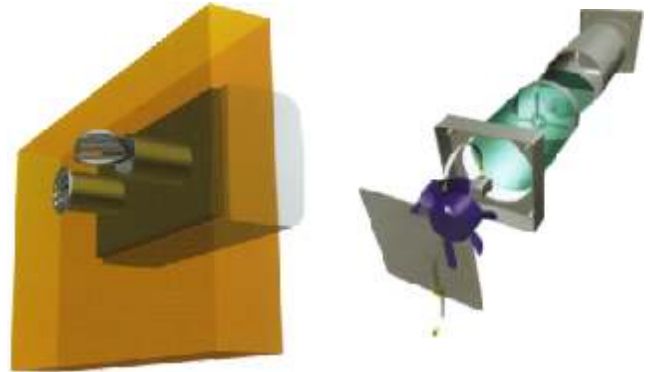

KOMFORTABLE
BEDIENUNG

Moderne Elektronik

Alle Funktionen des Unico lassen sich über eine
übersichtliche Infrarot - Fernbedienung steuern.

Gleichzeitig bietet das Unico die Möglichkeit für
den Anschluss einer Hotelfernbedienung mit ein-
geschränkter Funktionswahl, und die Möglichkeit
der Vernetzung und Steuerung mehrerer Geräte
von einem PC aus über eine eigene Software.

**OLIMPIA
SPLendid**

Innovative Lösungen für Klima und Entfeuchtung.